

מספר דגם 15204-10
תיאור דימר ללד מקסימום הספק 500W


מתאים למפסק גוויס, ניסקו וביטוצ'ינו
דימר זה תוכנן במיוחד עבור גופי תאורת LED. הדימר כולל שלושה כיסויים קדמיים המתאימים למערכות מפסק של גוויס, ניסקו וביטוצ'ינו.

מפרט


מתח כניסה	220-240V 50Hz
הספק לד	5-500W (Trailing Edge) 5-200W (Leading Edge)
הספק הלוגן	5-500W (Trailing Edge) 5-250W (Leading Edge)
טכנולוגיית עמעום	Leading / Trailing edge
עומס לד	5-500VA
עומס הלוגן	10-500VA

התקנה

- יש לוודא תמיד שהחשמל מנותק במהלך ההתקנה.
- חבר את החיווט בהתאם למצוין בתרשים החיבור.

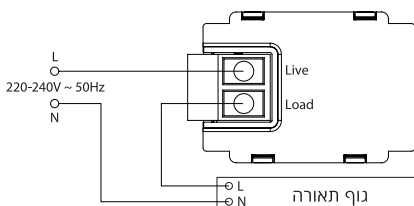

- בחר את הכיסוי הקדמי המתאים וחבר את הכיסוי לדימר.

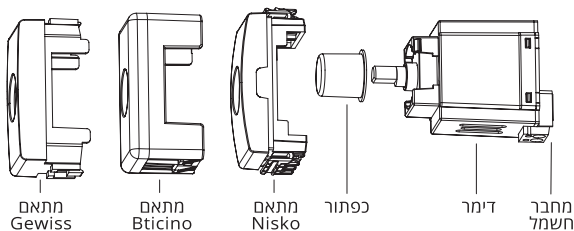

- הפעל את החשמל והדלק את הנורות באמצעות הדימר.
- קביעת רמת התאורה מינימלית - לחץ על הכפתור בדימר שלוש פעמיים והחזק בפעם השלישית עד שהתאורה נדלקת ונכבית פעמיים.
- קבע את רמת התאורה המינימלית כך שאין הבהוב, באמצעות סיבוב כפתור הדימר.
- על מנת לשמור על מצב המינימום החדש לחצו פעם אחת על כפתור הדימר.
- אם העמעום עושה ריצודים, רעשים ולא עובד חלק - ניתן להחליף שיטת עמעום. לחץ על הכפתור בדימר 5 פעמים והחזק בפעם החמישית עד שרואים שהתאורה נדלקת ונכבית 4 פעמים. הוחלפה שיטת העמעום.